




## Tekniske data

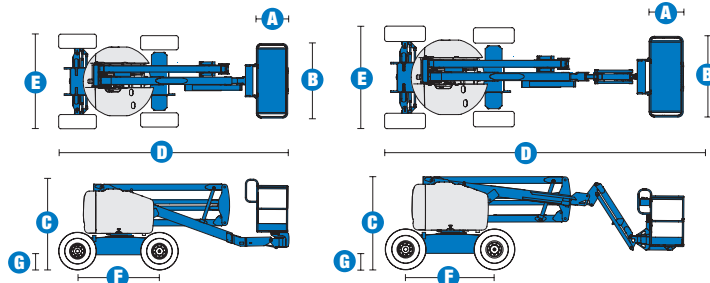

### REKKEVIDDE Z™-45/25 RT

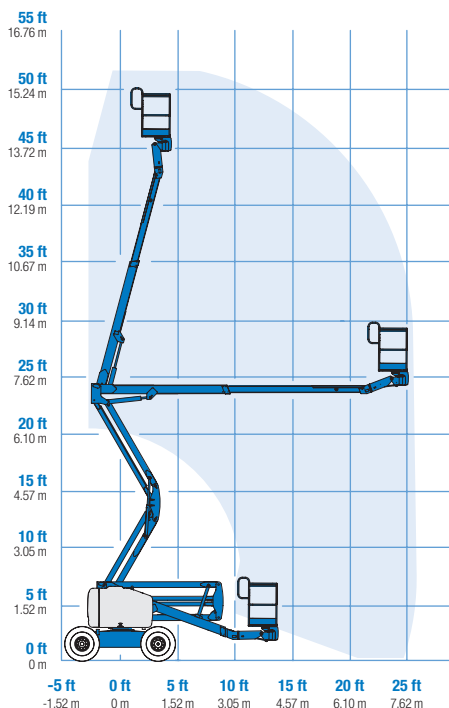

### REKKEVIDDE Z™-45/25J RT

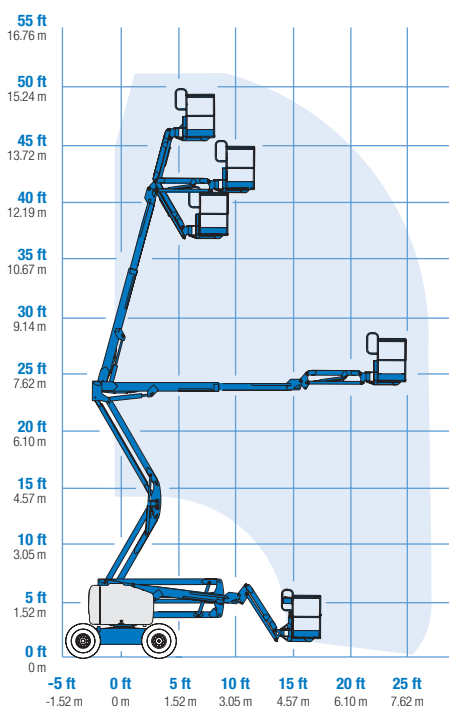

### MODELLER

Z™-45/25 RT

Z™-45/25J RT

#### MÅL

Arbeidshøyde, maks*	16 m	16.07 m
Plattformhøyde, maks*	14 m	14.07 m
Horisontal rekkevidde, maks*	7.62 m	7.65 m
A Plattformlengde	76 cm	76 cm
B Plattformbredde	1.83 m	1.83 m
C Høyde - sammenfoldet	2.11 m	2.11 m
D Lengde - sammenfoldet	5.56 m	6.83 m
E Bredde	2.29 m	2.29 m
F Akselavstand	2.06 m	2.03 m
G Bakkeklaring - senter	39 cm	39 cm

#### EGENSKAPER

Løftekapasitet	227 kg	227 kg
Plattformsving	180°	160°
Vertikal jib bevegelse	-	139°
Bomsving	355°	355°
Overheng v/ bomsving	0	0
Kjørehastighet - senket	8 km/t	8 km/t
Kjørehastighet - løftet**	1.1 km/t	1.0 km/t
Stigningsevne - 2WD - senket***	30%	30%
Stigningsevne - 4WD - senket***	45%	45%
Svingradius - innside	1.70 m	1.70 m
Svingradius - utside	4.5 m	4.5 m
Betjening	12 V DC proporsjonal	12 V DC proporsjonal
Dekk	355/55 D625	355/55 D625

#### DRIFT

Motor	Deutz diesel D 2011 L03 sylinder diesel 48 hk (35.8 kW) Ford DSG-423 4 sylinder bensin/LPG 75 hk (56 kW)	
Strøm	12 V DC	12 V DC
Hydraulikkoljevolum	90.8 L	90.8 L
Drivstoffvolum	64.4 L	64.4 L

#### VEKT\*\*\*\*

2WD	6,203 kg	6,486 kg
4WD	6,294 kg	6,577 kg

#### SAMSVARSSTANDARD CE EN280, PB-10-611-03

\* Arbeidshøyde regnes som 2 m over plattformhøyde.  
 \*\* Under arbeid (med plattformen løftet), må maskinen bare stå på jevnt og bærekraftig underlag.  
 \*\*\* Stigningsevne i forhold til flytting i motbakke. Se flere detaljer i brukerveiledningen.  
 \*\*\*\* Vekten kan variere i forhold til utstyr og standard fra land til land.