

## Tekniske data




MODELLER	GS™-2668 RT	GS™-3268 RT
<b>MÅL</b>		
Arbeidshøyde, maks*	9.92 m	11.75 m
<b>A</b> Plattformhøyde, maks	7.92 m	9.75 m
<b>B</b> Plattformlengde - min	2.51 m	2.51 m
- forlenget	3.73 m	3.73 m
Plattformskyt, lengde	1.22 m	1.22 m
<b>C</b> Plattformbredde - utvendig	1.55 m	1.55 m
Sparkelishøyde	15 cm	15 cm
Plattformhøyde - sammenslått	1.19 m	1.31 m
<b>D</b> Høyde - med oppsatt rekkverk**	2.32 m	2.45 m
med sammenslått rekkverk	1.70 m	1.83 m
<b>E</b> Lengde - min	2.67 m	2.67 m
- maks	4.10 m	4.10 m
- støtteben	3.28 m	3.28 m
<b>F</b> Bredde	1.73 m	1.73 m
<b>G</b> Akselavstand	1.85 m	1.85 m
<b>H</b> Bakkeklaring - senter	19 cm	19 cm

EGENSKAPER		
Løftekapasitet	567 kg	454 kg
Kjørehastighet - senket	6.1 km/t	6.1 km/t
Kjørehastighet - løftet	0.8 km/t	0.8 km/t
Stigningsevne - senket***	40 %	35 %
Nivelleringssevne:		
- i lengderetning	6.6° NB!	6.6° NB!
- sideveis	10.6°	10.6°
Svingradius - innside	1.52 m	1.52 m
Svingradius - utside	3.68 m	3.68 m
Løfte/senkehastighet	30/35 sek	40/37 sek
Betjening	proporsjonal	proporsjonal
Drift	firehjulsdrift	firehjulsdrift
Hjul - terrengmønster	30 x 60 cm	30 x 60 cm

DRIFT		
Motor	Kubota diesel 20 hk (15 kW) Kubota bensin/LPG 23 hk (17 kW)	Kubota diesel 20 hk (15 kW) Kubota bensin/LPG 23 hk (17 kW)
Drivstoff volum	56.8 L	56.8 L
Hydraulikkolje volum	62.5 L	62.5 L

VEKT****		
Med støtteben	3,555 kg	4,245 kg

SAMSVARSSTANDARD	CE EN280, PB-10-611-03
------------------	------------------------

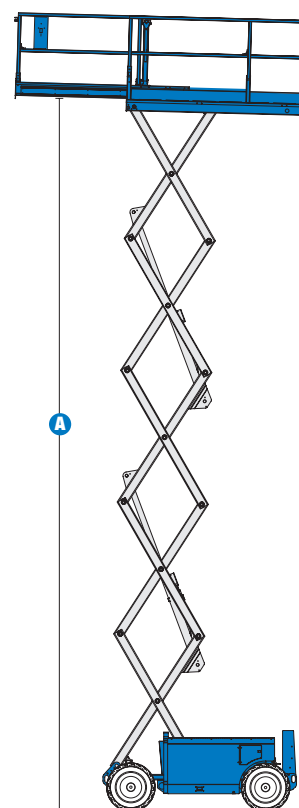

\* Arbeidshøyden regnes 2 m over plattformhøyden.

\*\* Med terrenghjul; trekk fra 5.8 cm med plendekk eller slette dekk

\*\*\* Stigningsevne i forhold til flytting i motbakke. Se flere detaljer i brukerveiledningen.

\*\*\*\* Vekten kan variere i forhold til utstyr og enkelte lands standarder